



Lieferprogramm Längsprofile

Bezeichnung	Abmessungen [mm]			Gewicht [ca. kg/m]	Min. Trommeldurchmesser (Laufseite)* [mm]
	A	B	C		
K 6 x 4	6	4	4	< 0,1	35
K 8 x 5	8	5	4	< 0,1	40
K 10 x 6	10	6	6	0,1	55
K 13 x 8	13	8	8	0,1	75
K 15 x 8	15	8	10	0,1	80
K 17 x 11	17	11	10	0,2	100
K 22 x 14	22	14	15	0,3	180
K 30 x 16	30	16	19	0,5	200
K 6 x 4 gekerbt	6	4	4	< 0,1	30
K 8 x 5 gekerbt	8	5	4	< 0,1	35
K 10 x 6 gekerbt	10	6	6	0,1	45
K 13 x 8 gekerbt	13	8	8	0,1	60
K 15 x 8 gekerbt	15	8	10	0,1	70
K 17 x 11 gekerbt	17	11	10	0,2	100
K 22 x 14 gekerbt	22	14	15	0,3	150
K 30 x 16 gekerbt	30	16	19	0,4	180
R 8 x 8	8	8		0,1	80
R 10 x 10	10	10		0,1	100
R 12 x 12	12	12		0,2	
R 15 x 15	15	15		0,3	
R 20 x 15	20	15		0,4	
R 25 x 15	25	15		0,5	
R 30 x 8	30	8		0,3	100
Querrippenprofil (A 11)		5,5			60


Weitere Abmessungen sind auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten.

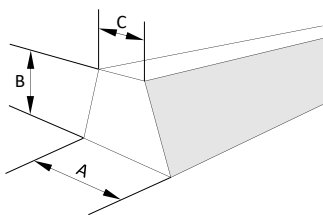


K-Profil

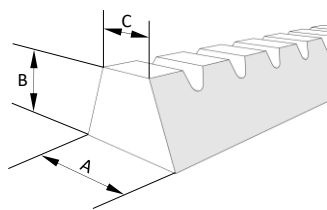

K-Profil gekerbt

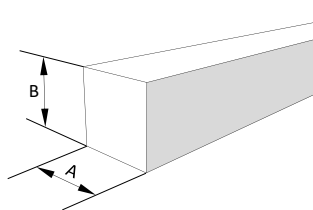

R-Profil

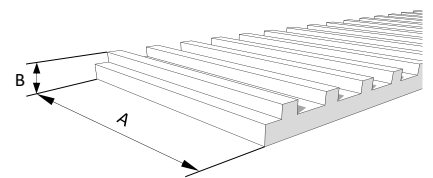

Querrippenprofil (A 11)

*der Mindesttrommeldurchmesser bezieht sich auf den Betrieb bei Normklima von ca. +20° C

Bei Betrieb unter 8° C Mindesttrommeldurchmesser um 50% erhöhen

Bei Betrieb unter -25° C Mindesttrommeldurchmesser um 100% erhöhen

Je nach Werkstoff und Härtegrad kann es zu Abweichungen kommen